

# COMMANDER 2

## Tekniskt datablad

### Allmänna data

Modell	Commander 2
Färg	Vit eller svart
Kabellängd	5 m (7 m tillval) <sup>[1]</sup>
Laddningsläge (IEC 61851-1)	Läge 3
Mått	221 x 152 x 115 mm (utan kabel)
Vikt	2,4 (utan kabel)
Driftstemperatur	-25–40 °C (50 °C med reducering)
Förvaringstemperatur	-40–70 °C
Standarder	CE-märkning (LVD 2014/35/EG, EMC 2014/30/EG) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 TR25-certifikat (Singapore), IEC 62196-2


### Användargränssnitt och kommunikation

Anslutningar	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Användaridentifiering	PIN-kod, RFID, myWallbox App och Portal
Användargränssnitt	7" pekskärm, myWallbox App och Portal <sup>[4]</sup>
Information om laddarstatus	RGB LED, skärminformation, Wallbox app och portal
Funktioner som ingår	Power Sharing
Extra funktioner	Power Boost


### Elektriska data

Laddningseffekt	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Märkspänning AC ±10 %	230 V	230 V	400 V	400 V
Märkström	16 A (1-fas)	32 A (1-fas)	16 A (3-fas)	32 A (3-fas)
Kontakt (IEC 62196-2)	Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Kabeltjocklek	upp till 3 x 10 mm <sup>2</sup>	upp till 3 x 10 mm <sup>2</sup>	upp till 5 x 10 mm <sup>2</sup>	upp till 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Inställbar ström	från 6 A till nominell ström			
Märkfrekvens	50/60 Hz			
Skyddsklass	IP54/IK10			
Överspänningskategori	CAT III			
Restström Detektering	AC 30mA / DC 6mA <sup>[2]</sup>			
Jordfelsbrytare	Extern jordfelsbrytare krävs <sup>[3]</sup>			

### Mått

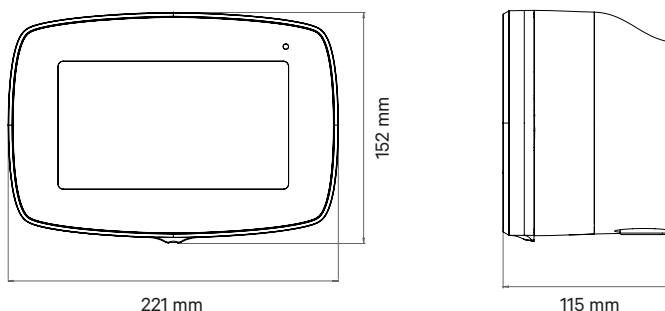

### Artikelnummerstruktur

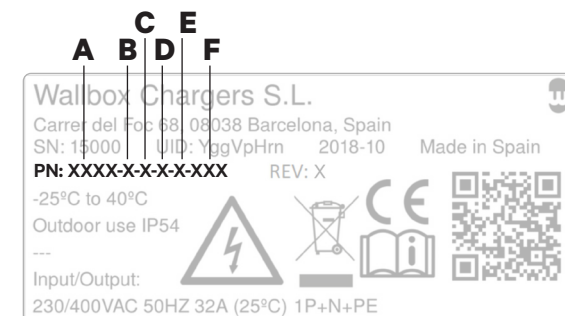

	Kod	Definition
<b>A</b> Modell	CMX2	Commander 2
<b>B</b> Kabel	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Kontakt	1	Typ 1
	2	Typ 2
<b>D</b> Effekt	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Extra funktion	8	RFID + AC / DC-läckage
<b>F</b> Anpassad	XX1	Vit
	XX2	Svart

[1] Endast tillgänglig för typ 2 3P 32 A laddare.

[2] Intern RDC-DD uppfyller triptidskaraktäristik enligt IEC 62955.

[3] Typ A el. Typ B enligt lokala bestämmelser.

[4] OCPP-kompatibel.