


emaldo

Clean energy made profitable



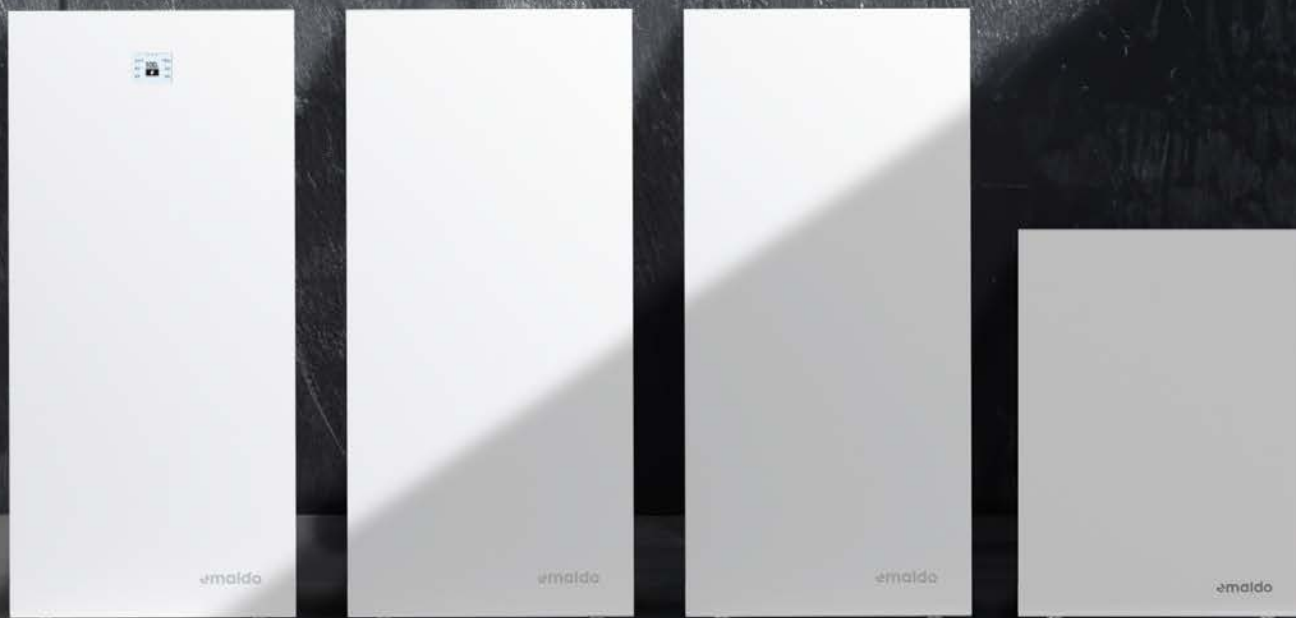

Det här är Emaldo®

Hos Emaldo® drivs vi av vår passion för att tillhandahålla gröna och hållbara energilösningar för hem och industri. Genom att specialisera oss på kraftstationer med batterilagring hjälper vi dig att effektivt utnyttja och lagra ren energi, minska ditt koldioxidavtryck och bidra till en grönare framtid för kommande generationer.

Genom att välja ett energisystem från Emaldo® gör du en smart investering i både ditt hushåll och miljön. Våra system lagrar solenergi i avancerade batterier och gör den tillgänglig när du behöver den som mest, vilket ger en grönare och mer tillförlitlig energiupplevelse.

Introduktion [P2-10]



- Varför välja Emaldo® - P4-6
- Vi är Emaldo® - P7-8
- Våra globala platser - P9-10

Den fulla kraften av Emaldo® [P11-38]



- Emaldo® Power Core - P13-18
 - Funktioner - P15-16
 - Specifikationer - P17-18
- Emaldo® Power Store - P19-24
 - Funktioner - P21-22
 - Specifikationer - P23-24
- Tillägg och Expansioner - P25-30
 - Batteriexpansionsskåp - P27
 - Power Box 5.12 kWh - P28
 - KeepON™ Strömbackup - P29-30
- Emaldo® Power Pulse - P31-36
 - Funktioner - P33-34
 - Specifikationer - P35-36
- Produktjämförelse - P37-38

Smarta lösningar med Emaldo® [P39-50]



- Energinie®, vår AI-motor - P41-44
- Appar och programvara - P45-48
- Enkel installation - P49-50

Emaldo® Partnerstöd [P57-62]



- Hur vi stödjer dig- P59-60
- Kontakta Emaldo® - P61-62

Emaldo® Grid Rewards [P51-56]



- Fördelarna - P51-54
- Så fungerar det - P55-56

Hållbara energilösningar

Varför välja Emaldo®

Driver grön innovation genom starka partnerskap.

Installationsprogramvara och verktyg

Få tillgång till Emaldo® Power Suite

En partner för allt

Hårdvara, programvara och alla tjänster

Installatörsstöd

Dedikerad teknisk telefon- och e-postsupport

Danskt företag

Dedikerat europeiskt stöd

Försäljnings- och marknadsföringsstöd

Utnyttja vår varumärkta marknadsföring och leadgenerering

Partnerförmåner

Kredit*, digital fakturering, onboarding och dokumentation



170+ anställda globalt

Kompetensfokuserat internationellt team med 55 personer inom forskning och utveckling. Strategiska team och anläggningar över flera länder och kontinenter.

Global organisation

Strategiska team och anläggningar över flera länder och kontinenter.

60+ patents

Över 60 patent som driver verklig innovation i våra lösningar.

16 år i branschen

Stark affärsstruktur byggd på många års branscherfarenhet



Introduktion

Vi är Emaldo

På Emaldo® är vi passionerade över att driva övergången till hållbara energilösningar. Genom att specialisera oss på kraftstationer med integrerad batterilagring gör vi det möjligt för både hushålls- och industrikunder att effektivt utnyttja och lagra ren energi. Med över 16 års branscherfarenhet är vi engagerade i att skapa produkter som minskar koldioxidutsläpp och erbjuder en pålitlig, grön energilösning.

Vårt team av mer än 130 skickliga yrkespersoner arbetar globalt med starkt fokus på forskning och utveckling. Vi har över 60 patent och har installerat mer än 100 000 enheter världen över, vilket visar vårt ledarskap inom grön innovation. Genom att välja Emaldo® investerar du inte bara i banbrytande teknik utan också i en renare framtid för kommande generationer.

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör. Vi tror på det brådskande behovet av att byta från traditionella energikällor till förnybara alternativ. Vårt energisystem omvandlar solkraft, lagrar energin i avancerade batterisystem och ser till att du har kraft när du behöver den som mest — utan att kompromissa med komfort eller tillförlitlighet.

På Emaldo® är vi engagerade i att göra en positiv inverkan, inte bara genom våra produkter utan också genom att bygga starka partnerskap och delta i socialt ansvar genom nätbalansering.

Global Räckvidd, Lokal Effekt

Möjliggör global förändring genom lokala partnerskap

Stärker samhällen med lokal expertis, stödd av global innovation

Emaldo® Global HQ

Olstykke, Danmark

Emaldo® Sverige

Overlida, Sverige

Göteborg, Sverige

Emaldo® innovation

Olstykke, Danmark

Global Försäljning

Birmingham, Storbritannien

EU Lager

Vamdrup, Danmark

Skandinaviskt Lager

Göteborg, Sverige

Programvaruproduktion

Guangzhou City, Kina

Hårdvaruproduktion

Shenzhen, Kina

På Emaldo® kontrollerar vi hela värdekedjan, från innovation och produktion till försäljning och support, vilket säkerställer kvalitet och effektivitet i varje steg. Med globala platser, inklusive vårt huvudkontor i Danmark, kontor i Sverige, global försäljning i Storbritannien och produktion i Kina, är vi strategiskt positionerade för att erbjuda lokalt stöd med skandinavisk innovation och utveckling.

Vår kontroll över hela kedjan ger partners och systemägare konsekvent kvalitet, kostnadseffektivitet och snabbare leveranser, vilket säkerställer lösningar av högsta klass anpassade till regionala behov med styrkan av en global infrastruktur.



Den fulla kraften av Emaldo®

Upptäck den fulla potentialen hos Emaldo®-produkter. Här är det kompletta produktutbudet av våra innovativa energilösningar.



Utvecklad i Danmark
EU support



emaldo Power Core



Sluta betala. Börja spara.

Emaldo® Power Core är ett banbrytande energilagringssystem designat för att optimera energihantering.

Den sanna sex-i-ett-lösningen som ansluter direkt till dina solpaneler. Den tillför batterilagring, förstärkt med AI för prisoptimering, passiv inkomst genom nätbalansering och möjligheten till strömbackup för hushållet.



Oavsett om du vill driva ditt hem, industri eller stötta den gröna omställningen säkerställer Power Core en tillförlitlig, ren energiupplevelse med intelligent batterilagring.

Flexibla energilösningar

Tillförlitlig & skalbar

Med Emaldo® Power Core är energilagring lika flexibel som den är tillförlitlig. Dess skalbara design gör det möjligt att öka lagringskapaciteten baserat på hushållets specifika behov, oavsett om det är för ett litet hem eller en större fastighet eller industri.

Det smarta batteriet lagrar energi under perioder med låg efterfrågan och laddar ur den när den behövs som mest, vilket säkerställer kontinuerlig kraft och minskar beroendet av elnätet. Systemets modulära tillvägagångssätt gör det framtidssäkert och enkelt att anpassa sig till ökande energibehov över tid.

Optimera energianvändningen med avancerad AI

Lås upp kraften i sex-i-ett

Emaldo® Power Core integrerar solomriktare, EV-laddare, batterihanteringssystem, säkra batterier, EMS och nätbalansering i ett kraftfullt energisystem. Power Core är perfekt för att ta nya solinstallationer till en helt ny nivå av optimering och lönsamhet.

Systemet är designat för att intelligent hantera energikonsumtion. Genom att analysera mönster i energianvändning och anpassa sig i realtid ser AI:n till att energin används effektivt, minskar spill och sänker kostnader.

Oavsett om det handlar om att lagra överskott av solenergi eller hantera energianvändning under högbelastningstimmar ser AI-systemet till att hushållet förblir optimalt strömsatt med minimal påverkan på elräkningen.

Tjäna belöningar samtidigt som du stöttar nätet

Hållbar och redo för nätbalansering

Emaldo® Power Core inte bara strömsätter ett hem eller en byggnad utan bidrar också till nätets stabilitet. Genom nätbalansering kan användare sälja överskottsenergi tillbaka till nätet, vilket stöttar ett mer hållbart energinätverk samtidigt som de tjänar belöningar.

Denna miljömedvetna lösning reducerar inte bara ditt koldioxidavtryck utan hjälper också till att skapa en renare och mer motståndskraftig energinfrastruktur. Med Emaldo® Power Core minskar du inte bara kostnader — du gör en positiv miljöpåverkan och tjänar en passiv inkomst varje månad.

emaldo

Power Core

Den sanna sex-i-ett-lösningen som ansluter direkt till dina solpaneler. Tillför batterilagring, inbyggd EV-laddare och möjligheten att lägga till strömbackup för hushållet.



Produkttyp
Komplett system

Produktlinje
Core

Produktnamn
Emaldo® Power Core

SKU
EM-SYS-WH-02

EAN
5711826605564

Energilagring

Möjliggör lagring av egenproducerad solel för att använda när du verkligen behöver den.

Fungerar med alla växelriktare

Kan installeras på en fastighet även om den redan har ett solsystem installerat.

Möjlighet att lägga till strömbackup

Lägg till strömbackup för de viktigaste funktionerna. Säljs separat.

Elbilsladdare

Inbyggd typ 2-laddare för elbilar.

Allmänt	
Mått (B/H/D)	700x1520x328mm
Vikt	Skåp: 71,0 kg Inverter: 52,5 kg Batteri: 58,5 kg
Batterislots	3
Topology	Transformatorlös
Kylning	Tvingad luft
Ljudnivå	<50dB
Självförbrukning	<150W
Energiförbrukning för värmefilm	200W (Single Batteri)
Höjd	2000m (degraded 1% per 100m above 2000m)
Relativ luftfuktighet	0~95%
Driftstemperatur för växelriktare	-20~60°C
Laddningstemperatur	-20~55°C
Urladdningstemperatur	-20~60°C
Förvaringstemperatur	0~35°C
Display	E-INK+LED+APP
Kommunikation	RS485 (Electrical Meter)
4G/WiFi/Bluetooth/LoRa	Ja / Ja / Ja / Ja
AI optimering	Ja, Energenie® AI inbyggt

Ingår

1 x Emaldo® Core-skåp med slideON™-kontakter och inbyggd kabelhantering
1 x Emaldo® 10.8 kWh hybrid-växelriktare
1 x Emaldo® 5.12 kWh Power Box
1 x Inbyggd typ 2-laddare för elbil
1 x Startpaket (installation)



Utvecklad i Danmark
EU support

AC-ingång	
Märkeffekt	10800VA
Märkspänning	400Vac(3W+N+PE)
Märkström	15.6A*3
Max ingångsström	16A*3
AC-spänningsområde	184~264Vac
Frekvensområde	50/60Hz

AC-utgång (off-grid)	
Märkeffekt	10800VA(PF=1)
Märkspänning för utgång	400Vac(3W+N+PE)
Märk frekvens för utgång	50/60Hz±0.5
Märkström	15.6A*3
Max utgångsström	15.8A*3
Max utgångseffekt (start)	21600VA
Växlingstid	10ms
Vågform	Pure sine wave

AC-utgång (on-grid)	
Märkeffekt	10800VA
Märkspänning	400Vac(3W+N+PE)
Märkström	15.6A*3
Max utgångsström	15.8A*3
Max effektfaktor	>0.99
Frekvensområde	50/60Hz
Max verkningsgrad	97 %
Europeisk verkningsgrad	96 %

Batteri	
Batterityp	LFP (LiFePO4)
Batterikapacitet	5120~15360Wh (1-3 batteries)
Utbyggbar kapacitet	143kWh
Märkbatterispanning	51.2V
Arbetsområde spänning	43.2V~57.6V
Max ladd ström	100~200A (1-3 batteries)
Max urladdningsström	100~200A (1-3 batteries)
Laddningstemperatur	-20~55°C
Urladdningstemperatur	-20~60°C

PV Input	
Max input power	10800W(4000W*3)
Max input open-circuit voltage	550Vdc
MPPT Input string number	3
MPPT voltage range	90~500Vdc
Start-up voltage	100Vdc
Max ingångsström	14.5A*3
Max short-circuit input current	18A*3
Max MPPT efficiency	>99%
Dynamic MPPT efficiency	>97%

Villkor

Produktens specifikationer kan ändras utan föregående meddelande, och även om vi strävar efter noggrannhet kan Emaldo® inte garantera fullständighet, noggrannhet eller tillförlitlighet. Prestanda är baserad på typiska scenarier, och faktisk prestanda kan variera. Kompatibilitet med tredjepartsprodukter är inte garanterad. Korrekt installation av en kvalificerad elektriker och efterlevnad av säkerhetsrutiner är nödvändiga. Emaldo® ansvarar inte för skador som uppstår vid användning av produkten.

EV Output	
Nominell laddningseffekt	10800W
Märkspänning	400Vac(3W+N+PE)
Typ av gränssnitt	IEC type2
Frekvensområde	50/60

Skydd	
Batteri underspänning_skydd (inställbart)	Ja
Batteri överspänning_skydd (inställbart)	Ja
PV skydd mot und_rspänning (80Vdc)	Ja
PV skydd mot överspänning (530Vdc)	Ja
Skydd mot underspänning i AC-utgång (184Vac)	Ja
Överspänningsskydd för AC-utgång (282Vac)	Ja
Övertemper_aturskydd för AC utgång	Ja
Överbelastningsskydd för AC-utgång	Ja
Skydd mot omvänd anslutning av solingång	Ja
Detektering av isoleringsimpedans	Ja
Detektering av kvarvarande ström	Ja
AC överspänningsskydd (tre klasser)	Ja
DC överspänningsskydd (tre klasser)	Ja
EV skydd mot överspänning	Ja
EV skydd mot övertemperatur	Ja
Skydd mot EV-läckage (IEC 62955:2018)	Ja

Standard	
Säkerhet	IEC62109-1:2010, IEC62109-2:2011
EMC	IEC61851-21-2:20218, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3
Batteri	IEC62619:2022, UN38.3, MSDS
Grid	TRLV/G98:2022/VDE 4105:2018/IEFS:2018/EN50549.....
System	IEC61851-1:2017, IEC62955, IEC60529:2013, EN61984
Utsläpp	RED 2014/53/EU

Verkningsgrad	
Max verkningsgrad	97.00%
Europeisk verkningsgrad	96.00%
MPPT verkningsgrad	99.90%

Garanti

Batteri

Användning a produkten	Laddningstemperatur-20°C ~ 50°C Temperatur vid utlopp -20°C ~ 60°C
Förvaring	Förvaringstemperatur: -10°C ~ 40°C (inom en månad) eller 0°C ~ 35°C (inom ett år). Rekommenderad luftfuktighet vid förvaring: 0%~95%RH (icke-kondenserande)
Produktgaranti	Emaldo® garanterar att Batteri-systemet behåller 70% av den användbara energin i 10 år eller 6000 cykler om det installeras och hanteras korrekt enligt beskrivningen i användarhandboken.

Inverter

Användning av produkten	Användning av produkten -20°C ~ 60°C
Förvaring	Förvaringstemperatur: -10°C ~ 40°C (inom en månad) eller 0°C ~ 35°C (inom ett år). Rekommenderad luftfuktighet vid förvaring: 0%~95%RH (icke-kondenserande)
Produktgaranti	10 års garanti för växelriktarens prestanda: Emal-do® garanterar att växelriktaren fungerar enligt specifikationerna om den hanteras i enlighet med användarens riktlinjer och standarder

Skåp

Användning av produkten	Användning av produkten -20°C ~ 60°C
Förvaring	Förvaringstemperatur: -10°C ~ 40°C (inom en månad) eller 0°C ~ 35°C (inom ett år). Rekommenderad luftfuktighet vid förvaring: 0%~95%RH (icke-kondenserande)
Produktgaranti	10 års garanti på hårdvara: Emaldo® garanterar att hårdvaran fungerar enligt specifikationerna om den hanteras i enlighet med användarens riktlinjer och standarder

emaldo Power Store

**Intelligent batterilagring.
Perfekt val för eftermontering.**

Emaldo® Power Store integreras sömlöst med vilken förinstallerad växelriktare som helst, vilket gör det till den perfekta uppgraderingen för befintliga solcellssystem.



Intelligent energilagring

Uppgradera dina solcellskunder

För solcellsinstallatörer representerar Emaldo® Power Store en utmärkt möjlighet att sälja mer till befintliga kunder. Genom att erbjuda detta intelligenta energilagringssystem kan installatörer höja det totala värdet på sin tjänst och erbjuda kunderna en mer robust och ekonomiskt fördelaktig solcellslösning. Det handlar inte bara om energilagring—det handlar om att maximera potentialen hos solenergi genom smartare hantering och att skapa nya inkomstmöjligheter för både hushålls- och industrikunder samt installatörer.

Perfekt för eftermontering

Fungerar med alla växelriktare

Emaldo® Power Store är en banbrytande energilagringssystem som tar solcellssystem till nästa nivå. Designad för sömlös integration med vilken växelriktare som helst, erbjuder den en oöverträffad flexibilitet för både hushålls- och industrikunder med befintliga solinstallationer. Dess universella kompatibilitet innebär att kunder inte behöver oroa sig för dyra växelriktar-byten eller modifieringar, vilket gör det till en enkel och prisvärd uppgradering.

Det som verkligen skiljer Emaldo® Power Store åt är dess intelligenta energihanteringsförmåga. Den lagrar inte bara överskottsenergi från solpanelerna, utan optimerar också när och hur den energin används. Med avancerad programvara lär sig systemet hushållets energikonsumtionsmönster och ser till att den lagrade energin används när den behövs som mest, vilket maximerar egenförbrukningen och minimerar beroendet av elnätet. För dem som är intresserade av energifrihet och lägre elräkningar är detta en game changer.

Maximera vinster

Smart energihantering

Dessutom möjliggör Emaldo® Power Store automatiserad energiförsäljning och nätbalansering, vilket ger hushållen möjlighet att tjäna pengar på sin solcellsinvestering. När nätpriserna är fördelaktiga exporterar systemet automatiskt överskottsenergi tillbaka till nätet, vilket gör det möjligt för husägare att tjäna pengar på sin lagrade solenergi. Denna extra nivå av smart energihantering hjälper användare att inte bara spara utan också tjäna på sina solcellssystem.

Utöver energioptimering erbjuder Emaldo® Power Store en tillförlitlig backup-lösning. Vid strömavbrott levererar det oavbruten kraft till viktiga hushållsapparater, vilket ger sinnesro även under oväntade avbrott. Denna funktion gör det outhärligt för hushåll där strömförsörjningens tillförlitlighet är avgörande.

emaldo

Power Store

Emaldo® Power Store tillför lönsam lagring av egenproducerad solel till alla solcellssystem, vilket möjliggör att den rena och kostnadsfria energin lagras tills den verkligen behövs.



Produkttyp
Complete system

Produktlinje
Store

Produktnamn
Emaldo® Power Store

SKU
EM-SYS-PS-WH-01

EAN
5711826606035

Energilagring

Möjliggör lagring av egenproducerad solel för att använda när du behöver den som mest.

Fungerar med alla växelriktare

Kan installeras på en fastighet även om det redan finns ett solcellssystem installerat.

Möjlighet att lägga till strömbackup

Lägg till strömbackup för de viktigaste funktionerna. Säljs separat.

4G anslutning

Trådlös anslutning till internet via 4G-nätverk.

Allmänt

Mått (B/H/D)	700x1520x328mm
Vikt	Skåp: 71,0 kg Inverter: 52,5 kg Batteri: 58,5 kg
Batteri slots	3
Topology	Transformatorlös
Kylning	Tvingad luft
Ljudnivå	<50dB
Självförbrukning	<150W
Energiförbrukning för värmefilm	200W (Single Batteri)
Höjd	2000m (degraded 1% per 100m above 2000m)
Relativ luftfuktighet	0~95%
Driftstemperatur för växelriktare	-20~60°C
Charging operation temperature	-20~55°C
Discharging operation temperature	-20~60°C
Förvaringstemperatur	0~35°C
Display	LED+APP
Kommunikation	RS485 (Electrical Meter)
4G/WiFi/Bluetooth/LoRa	Ja / Ja / Ja / Ja
AI optimering	Ja, Energenie® AI inbyggt

Ingår

1 x Emaldo® Store Skåp with slideON™ connectors and built-in cable management
1 x Emaldo® 10.8 kWh Hybrid Inverter
1 x Emaldo® 5.12 kWh Power Boxes
1 x Starter Kit (Installation)



Utvecklad i Danmark
EU support

AC-utgång (off-grid)

Märkeffekt	10800VA(PF=1)
Märkspänning för utgång	400Vac(3W+N+PE)
Märk frekvens för utgå _{ng}	50/60Hz±0.5
Märkström	15.7A*3
Max utgångsström	15.8A*3
Max utgångseffekt (start)	21600VA
Växlingstid	10ms
Vågform	Pure sine wave

AC-utgång (on-grid)

Märkeffekt	10800VA
Märkspänning	400Vac(3W+N+PE)
Märkström	15.6A*3
Max utgångsström	15.8A*3
Max effektfaktor	>0.99
Frekvensområde	50/60Hz
Max verkningsgrad	97 %
Europeisk verkningsgrad	96 %

Batteri

Batterityp	LFP (LiFePO4)
Batterikapacitet	5120~15360Wh (1~3 batteries)
Utbyggbar kapacitet	Ja(up to 133kWh)
Märkbatterispänning	51.2V
Arbetsområde spänning	43.2V~57.6V
Max ladd ström	100~200A (1~3 batteries)
Max urladdningsström	100~200A (1~3 batteries)
Laddningstemperatur	-20~55°C
Urladdningstemperatur	-20~60°C

Effektivitet

Max effektivitet	97.00%
Europeisk effektivitet	96.00%

Garanti

Batteri

Användning av produkten
Laddningstemperatur-20°C ~ 50°C
Utloppstemperatur -20°C ~ 60°C

Förvaring Förvaringstemperatur: -10°C ~ 40°C (inom en månad) eller 0°C ~ 35°C
(inom ett år). Rekommenderad Förvaring luftfuktighet: 0%~95%RH (icke-kondenserande) Produktgaranti

Emaldo® garanterar att Batteri-systemet behåller 70% av den användbara energin i 10 år eller 6000 cykler om det installeras och hanteras korrekt enligt beskrivningen i användarhandboken.

Inverter

Användning av produkten -20°C ~ 60°C

Förvaring Förvaringstemperatur: -10°C ~ 40°C (inom en månad) eller 0°C ~ 35°C (inom ett år). Rekommenderad luftfuktighet för förvaring: 0%~95%RH (icke-kondenserande)

Produktgaranti 10 års garanti på växelriktarens prestanda: Emaldo® garanterar att växelriktaren fungerar enligt specifikationerna om den hanteras i enlighet med användarens riktlinjer och standarder

Skydd

Batteri underspänning _s skydd (inställbart)	Ja
Batteri överspänning _s skydd (inställbart)	Ja
Skydd mot underspänning i AC-utgång (184Vac)	Ja
Överspänningsskydd för AC-utgång (282Vac)	Ja
Övertemperaturskydd för AC-utgång	Ja
Överbelastningsskydd för AC-utgång	Ja
Detektering av isoleringsimpedans	Ja
Detektering av kvarvarande ström	Ja
AC överspänningsskydd (tre klasser)	Ja

Standard

Säkerhet	IEC62109-1:2010, IEC62109-2:2011
EMC	IEC61851-21-2:20218, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3
Batteri	IEC62619:2022, UN38.3, MSDS
Grid	TRLV/G98:2022/VDE 4105:2018/EIFS:2018/ EN50549.....
System	IEC61851-1:2017, IEC62955, IEC60529:2013, EN61984
Utsläpp	RED 2014/53/EU

Skåp


Användning av produkten -20°C ~ 60°C

Förvaring Förvaringstemperatur: -10°C ~ 40°C (inom en månad) eller 0°C ~ 35°C (inom ett år). Rekommenderad luftfuktighet för förvaring: 0%~95%RH (icke-kondenserande)

Produktgaranti 10 års hårdvarugaranti: Emaldo® garanterar att hårdvaran kommer att fungera enligt specifikationerna om den hanteras enligt användarens riktlinjer och standarder

Villkor

De produktspecifikationer som anges här kan ändras utan föregående meddelande, och även om vi strävar efter att upprätthålla noggrannheten kan Emaldo® Power Core inte garantera fullständighet, noggrannhet eller tillförlitlighet. Prestandamåtten är baserade på typiska scenarier och den faktiska prestandan kan variera. Kompatibilitet med produkter från tredje part garanteras inte. De begränsade Garanti-villkoren, korrekt installation av en behörig elektriker och efterlevnad av Säkerhetspraxis är avgörande. Noggrannhet i energidata eftersträvas men garanteras inte. Tillgängligheten för teknisk support varierar. Emaldo® Power Core ansvarar inte för eventuella skador som uppstår vid användning av produkten. Specifikationer och funktioner kan komma att ändras. Användning innebär godkännande av dessa villkor. För juridisk efterlevnad, konsultera professionella.

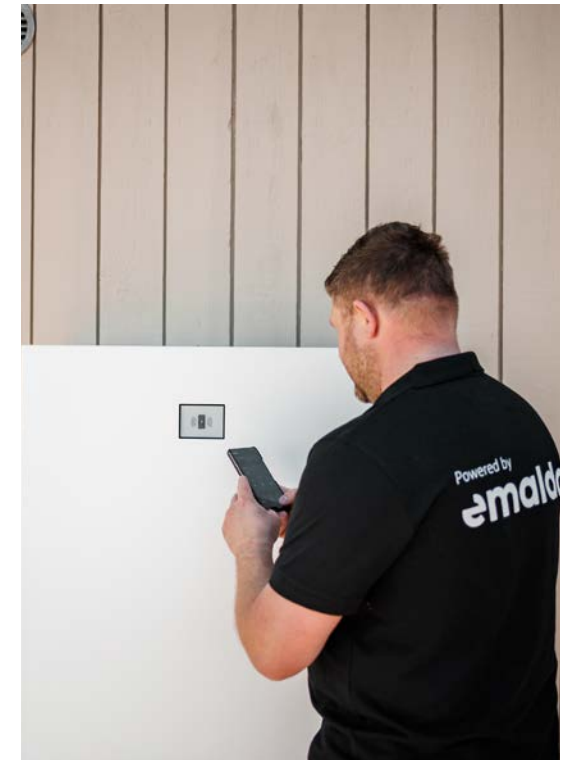

Utöka Emaldo® energisystem

Tillägg & expansion

Upptäck en rad avancerade tillägg och expansioner designade för att förstärka kapaciteten hos dina Emaldo® Power Core- och Emaldo® Power Store-system. Oavsett om du vill förbättra energilagringen, säkerställa oavbruten ström under avbrott eller utöka systemets övergripande prestanda, erbjuder dessa produkter sömlös integration och överlägsen funktionalitet.

Varje tillägg har utvecklats med Emaldos engagemang för kvalitet och innovation och erbjuder dig tillförlitliga, flexibla och framtidssäkra energilösningar.



Utöka ännu mer

Gå riktigt stort och anslut upp till 5 expansionsskåp för en maximal kapacitet på 143 kWh.



Utöka ännu mer

Batteri-expansionsskåp

Emaldo® Expansionsskåp gör det möjligt att utöka Emaldo® Power Core- eller Emaldo® Power Store-systemet med ytterligare 5 Power Boxes, vilket lägger till upp till 25,6 kWh i batterikapacitet. Och om du vill gå ännu större kan du det! Genom att kedjekoppla upp till fem expansionsskåp kan du utöka den totala batterikapaciteten hos Emaldo®-systemet till hela 143,36 kWh.

Den modulära och kompakta designen av Emaldo® Expansionsskåp, kombinerad med vår SlideON™-anslutning, gör installationen enkel, snabb och helt fri från intern kablage.

- ✓ Snabb och enkel installation
- ✓ SlideON™ för plug and play
- ✓ Ingen intern kablage behövs
- ✓ Modulär design som är lätt att hantera


C2.2 klassad | 5.12 kWh

Power Box

Den 5.12 kWh Emaldo® Power Box är designad för att överträffa förväntningarna. Den har en extrem C2.2 responstid, vilket säkerställer snabb och effektiv energihantering och gör den idealisk för nätbalansering.

Byggt med den säkraste lågspänningsbatteritekniken LiFePO4 erbjuder den trygghet för alla i närheten. Dessutom är Emaldo® Power Box 100% återvinningsbar med återaktiverbara celler som bidrar till ett minskat koldioxidavtryck under sin livscykel. Det innovativa SlideON™-anslutningssystemet möjliggör en sömlös plug-and-play-installation, vilket eliminerar behovet av kablage och förenklar uppsättningen.

- ✓ Extrem C2.2 responstid
- ✓ Upp till 440% snabbare än andra batterier
- ✓ Säkraste lågspänningsbattericellerna LiFePO4
- ✓ Återaktiverbara och 100% återvinningsbara
- ✓ SlideON™ anslutning för plug-and-play

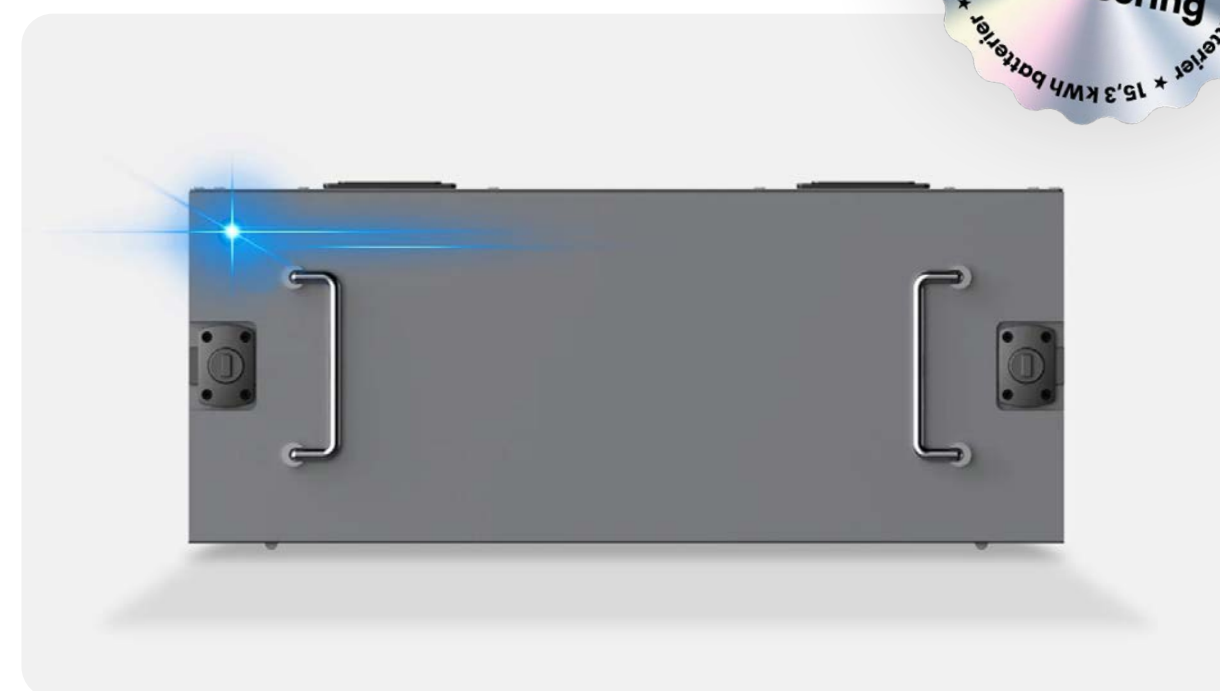

24/7 Strömbackup

Kompatibilitet

KeepON™ Power Backup Kit kan installeras med Emaldo® Power Core och Emaldo® Power Store. Designad för enkelhet, KeepON™ Power Backup Kit kan snabbt konfigureras och erbjuder bekymmersfri backupström.



KeepON™ Power Backup Kit

Oavbruten ström, när som helst

KeepON™ 24/7 Power Backup Kit inkluderar allt du behöver för att möjliggöra riktig strömbackup för alla de viktigaste apparaterna och lasterna i hemmet. Med detta installerat aktiveras strömbackup automatiskt inom millisekunder, vilket säkerställer att de anslutna lasterna aldrig drabbas av driftstopp.

- ✓ Strömbackup för allt viktigt
- ✓ The KeepON™ Power Backup Kit säljs separat
- ✓ Enkel att installera



När detta är installerat kommer reservkraft automatiskt att starta, vilket säkerställer att de anslutna förbrukarna inte drabbas av driftstopp.



KeepON™ Power Backup Kit är utformat för enkelhet och kan snabbt installeras, vilket ger problemfri reservkraft.


emaldo

Power Pulse



Lönsam energibalans

Emaldo® Power Pulse hjälper till att stabilisera det lokala elnätet genom att snabbt ladda och ladda ur små mängder energi till och från nätet. Detta kallas nätbalansering och görs helt automatiskt – och du och dina kunder får ersättning varje månad!

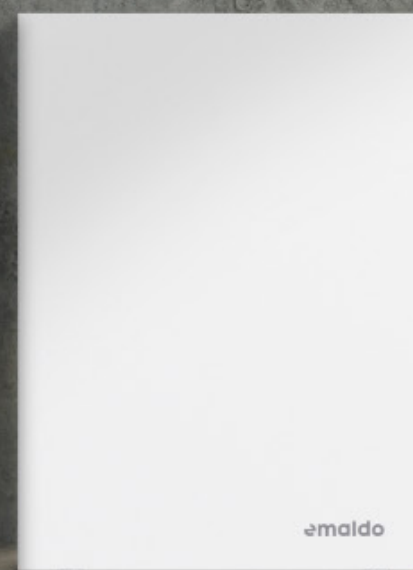



Tillgängliga Marknader

För närvarande är Emaldo® Power Pulse och Grid Rewards tillgängligt i utvalda länder/områden.

100% helt automatiserat

En grön pengamaskin

Emaldo® Power Pulse genererar passiv inkomst månad efter månad samtidigt som det stödjer vårt gemensamma mål att öka produktionen av förnybar energi. Allt är helt automatiserat, utan att du behöver lyfta ett finger.

- ✓ En hjälte för nätbalansering – inte ett energihanteringssystem
- ✓ Månatliga utbetalningar direkt till ditt bankkonto
- ✓ 100% helt automatiserad lösning
- ✓ Stöd den gröna omställningen till förnybar energi

Installera. Glöm. Njut.

Stöd den gröna omställningen

Med Emaldo® Power Pulse kan du tjäna en passiv inkomst varje månad samtidigt som du stöttar övergången till förnybar energi. Allt är 100% automatiserat.

Den globala övergången till förnybar energi är en positiv utveckling för alla, men det innebär också vissa utmaningar, såsom instabilitet i frekvensen i det offentliga elnätet. Denna instabilitet orsakas av en obalans mellan produktion och konsumtion, vilket sker oftare när vi blir mer beroende av variabla energikällor som vindkraft och solenergi.

*Utbetalningar från Emaldo® Grid Rewards baseras på intäkter från de senaste 24 månaderna. Eftersom nätbalansering bygger på en struktur för budgivning mellan utbud och efterfrågan kan faktiska utbetalningar variera från de annonserade beloppen.



emaldo

Power Pulse

Emaldo® Power Pulse gör det möjligt för dig att tjäna en passiv inkomst varje månad samtidigt som du stöder övergången till förnybar energi. Allt är 100% automatiserat.



Produkttyp
Complete system

Produktlinje
Pulse

Produktnamn
Emaldo® Power Pulse

SKU
EM-SYS-PP-WH-01

EAN
5711826605533

Passiv inkomst
Automatiserade månatliga utbetalningar direkt till ditt bankkonto.

Stöd den gröna omställningen
Stöd övergången till förnybar energi.

100% helt automatiserat
Allt är automatiserat, utan att du behöver lyfta ett finger.

Installera. Glöm. Njut.
Investera i både miljön och dig själv med passiv inkomstgenerering.

Allmänt

Mått (B/H/D)	700x980x328mm
Vikt	Komplett system: 140,0 kg
Batteri slots	1
Topology	Transformatorlös
Kylning	Tvingad luft
Ljudnivå	<50dB
Självförbrukning	<150W
Energiförbrukning för värmefilm	200W
Höjd	2000m (reducerat 1% per 100m över 2000m)
Relativ luftfuktighet	0~95%
Driftstemperatur för växelriktare	-20~60°C
Charging operation temperature	-20~55°C
Discharging operation temperature	-20~60°C
Förvaringstemperatur	0~35°C
Display	LED+APP
Kommunikation	RS485 (Elektrisk mätare)
4G/WiFi/Bluetooth/LoRa	Ja / Ja / Ja / Ja

Ingår

1 x Emaldo® Pulse-skåp med SlideON™-kontakter och inbygg kabelhantering
1 x Emaldo® 10.8 kWh hybrid-växelriktare
1 x Emaldo® 5.12 kWh Power Box
1 x Startpaket (installation)



Utvecklad i Danmark
EU support

AC-utgång (off-grid)

Märkeffekt	10800VA(PF=1)
Märkspänning för utgång	400Vac(3W+N+PE)
Märk frekvens för utgå _{ng}	50/60Hz±0.5
Märkström	15.6A*3
Max utgångsström	15.8A*3
Max utgångseffekt (start)	21600VA
Växlingstid	10ms
Vågform	Pure sine wave

AC-utgång (on-grid)

Märkeffekt	10800VA
Märkspänning	400Vac(3W+N+PE)
Märkström	15.6A*3
Max utgångsström	15.8A*3
Max effektfaktor	>0.99
Frekvensområde	50/60Hz
Max verkningsgrad	97 %
Europeisk verkningsgrad	96 %

Batteri

Batterityp	LFP (LiFePO4)
Batterikapacitet	5120Wh
Märkbatterispänning	51.2V
Arbetsområde spänning	43.2V~57.6V
Max ladd ström	100A
Max urladdningsström	100A
Laddningstemperatur	-20~55°C
Urladdningstemperatur	-20~60°C

Effektivitet

Max effektivitet	97.00%
Europeisk effektivitet	96.00%

Garanti

Batteri

Användning av produkten
Charging temperature-20°C ~ 50°C
Discharge temperature -20°C ~ 60°C

Förvaring Förvaringstemperatur: -10°C ~ 40°C (inom en månad) eller 0°C ~ 35°C
(inom ett år). Rekommenderad Förvaring luftfuktighet: 0%~95%RH (icke-kondenserande) Produktgaranti

Emaldo® garanterar att Batteri-systemet behåller 70% av den användbara energin i 5 år eller 6000 cykler om det installeras och hanteras korrekt enligt beskrivningen i användarhandboken.

Inverter

Användning av produkten -20°C ~ 60°C

Förvaring Förvaringstemperatur: -10°C ~ 40°C (inom en månad) eller 0°C ~ 35°C (inom ett år). Rekommenderad luftfuktighet för förvaring: 0%~95%RH (icke-kondenserande)

Produktgaranti 5 års garanti på växelriktarens prestanda: Emaldo® garanterar att växelriktaren fungerar enligt specifikationerna om den hanteras i enlighet med användarens riktlinjer och standarder

Skydd

Batteri underspänning _s skydd (inställbart)	Ja
Batteri överspänning _s skydd (inställbart)	Ja
Skydd mot underspänning i AC-utgång (184Vac)	Ja
Överspänningsskydd för AC-utgång (282Vac)	Ja
Överspänningsskydd för AC-utgång	Ja
Överbelastningsskydd för AC-utgångtgång	Ja
Detektering av isoleringsimpedans	Ja
Detektering av kvarvarande ström	Ja
AC överspänningsskydd (tre klasser)	Ja

Standard

Säkerhet	IEC62109-1:2010, IEC62109-2:2011
EMC	IEC61851-21-2:20218, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3
Batteri	IEC62619:2022, UN38.3, MSDS
Grid	TRLV/G98:2022/VDE 4105:2018/EIFS:2018/ EN50549.....
System	IEC61851-1:2017, IEC62955, IEC60529:2013, EN61984
Utsläpp	RED 2014/53/EU

Skåp

Användning av produkten -20°C ~ 60°C

Förvaring Förvaringstemperatur: -10°C ~ 40°C (inom en månad) eller 0°C ~ 35°C
(inom ett år). Rekommenderad luftfuktighet för förvaring: 0%~95%RH (icke-kondenserande)

Produktgaranti 5 års hårdvarugaranti: Emaldo® garanterar att hårdvaran kommer att fungera enligt specifikation om den hanteras enligt användarens riktlinjer och standarder


Villkor

De produktspecifikationer som anges här kan ändras utan föregående meddelande, och även om vi strävar efter att upprätthålla noggrannheten kan Emaldo® inte garantera fullständighet, noggrannhet eller tillförlitlighet. Prestandamåtten är baserade på typiska scenarier och den faktiska prestandan kan variera. Kompatibilitet med produkter från tredje part garanteras inte. De begränsade Garanti-villkoren, korrekt installation av en behörig elektriker och efterlevnad av Säkerhetspraxis är avgörande. Noggrannhet i energidata eftersträvas men garanteras inte. Tillgängligheten för teknisk support varierar. Emaldo® ansvarar inte för eventuella skador som uppstår vid användning av produkten. Specifikationer och funktioner kan komma att ändras. Användning innebär godkännande av dessa villkor. För juridisk efterlevnad, konsultera professionella.

Våra produkter jämförda

Våra revolutionerande C2.2-klassade batterier är perfekta för toppeffektshantering och nätbalansering. Emaldo® presenterar stolt det första konsument-energisystemet som verkligen förstår hushållens energiförbrukning, minskar energikostnaderna och förbättrar nätets flexibilitet.

Energilagring Möjliggör lagring av egenproducerad solel för att användas när den behövs som mest.	
Fungerar i hushåll med redan installerad växelriktare Systemet kan installeras i en fastighet även om den redan har ett solsystem installerat. Kompatibelt med alla växelriktare.	
Ansluts direkt till solpaneler Anslut solpaneler direkt till produkten via dess 3 MPPT-anslutningar.	
Tjäna passiv inkomst genom nätbalansering¹ Låt systemet automatiskt balansera elnätet och passivt tjäna månatliga utbetalningar direkt till ditt bankkonto.	
Köp billigt, använd när det är dyrt Köp energi automatiskt till lägsta pris och använd den under dyra tidpunkter på dagen.	
Strömbackup² Möjlighet att lägga till strömbackup för det som är viktigast.	
Laddare för elbil Inbyggd typ 2-laddare för elbilar.	
Integrerad 4G-anslutning Trådlös anslutning till internet via 4G-nätverk.	
Maximal batterikapacitet (kWh) Den maximala batterikapaciteten i systemet självt. Denna kapacitet kan utökas genom att lägga till ytterligare batteriskåp.	
Maximal utbyggbar kapacitet (kWh) Den maximala batterikapaciteten för systemet när ytterligare expansions-skåp läggs till.	
Batteri C-rate Den extremt snabba laddningen och urladdningen av våra batterier möjliggör mycket högre utbetalningar för nätbalansering jämfört med andra system.	
Maximal laddning och urladdning (kW) Den maximala effekten som batteriet laddas och urladdas med.	

	OPTIMERAD FÖR Att tjäna passiv inkomst genom nätbalansering	OPTIMERAD FÖR Lägg till intelligent energilagring och optimering till befintliga solinstallationer	OPTIMERAD FÖR För nya solinstallationer som når en ny nivå av optimering och lönsamhet
	 emaldo Power Pulse	 emaldo Power Store	 emaldo Power Core
	⊘	✓	✓
	✓	✓	✓
	⊘	⊘	✓
	✓	✓	✓
	⊘	✓	✓
	⊘	✓	✓
	⊘	⊘	✓
	✓	✓	✓
	5.12 1 x Batteri Box	15.36 3 x Batteri Box	15.36 3 x Batteri Box
	⊘	143.36 5 x Expansions-skåp 28 x Batteri Box	143.36 5 x Expansions-skåp 28 x Batteri Box
	2.2 Upp till 440% snabbare än andra system	2.2 Upp till 440% snabbare än andra system	2.2 Upp till 440% snabbare än andra system
	10.8	10.8	10.8

¹ Nätbalansering genom Emaldo® Grid Rewards-programmet är för närvarande tillgängligt i Danmark och Sverige. Ytterligare länder och regioner kommer snart.
² Strömbackup kräver att ett Emaldo® KeepON™ Backup Kit är installerat. Säljs separat.



Smarta lösningar med Emaldo

AI-drivna mjukvaror, intuitiva
appfunktioner och problemfri installation.



Energinie®

Bit för bit lär sig Energinie® AI-motorn hushållets unika energiförbrukningsmönster och börjar optimera hur den hanterar strömförsörjningen därefter.

Få maximal nytta av den sol du genererar, lagra den tills du verkligen behöver den. Samtidigt optimerar vår Energinie® AI-motor resultatet och minskar ditt koldioxidavtryck.



Lär sig ditt hushålls användningsmönster



Besparingar på autopilot



Köper från elnätet till lägsta möjliga pris



Väderprognoser



Smart solprognos



AI-motor inbyggd

Maximera besparingarna

Energenie®-motorn vet inte bara när el ska köpas från nätet till lägsta möjliga pris, utan förstår också dina användningsbehov och anpassar sig därefter. Den säkerställer att ditt hushåll fungerar smidigt, även när du laddar din elbil, samtidigt som den garanterar att du har täckning vid strömavbrott.

Som systemägare kan du på detta sätt säkerställa att din elräkning är så låg som möjligt, samtidigt som du maximerar din solenergikonsumtion.

Funktioner

✓ Nätbalansering

Möjliggör automatiserad och passiv inkomst genom nätbalansering med Emaldo® Grid Rewards-programmet.

✓ Automatisk inköp

Vet framtida elpriser och köper nödvändig el till lägsta möjliga pris.

✓ Prisprognoser

Tar emot realtidsdata om framtida elpriser på den faktiska installationsplatsen.

✓ Besparingsoptimering

Lär sig hushållets unika konsumtionsmönster och använder denna data för konstant optimering.

Efterlevnad

Energenie® är aktiverad i Emaldo® Power Core och Emaldo® Power Store.



**Appar och
programvara för att
komma igång snabbt.**






Efterlevnad

Använd Emaldo® Pro App varje gång du ställer in ett nytt Emaldo®-system.



The Emaldo® Pro App

Emaldo® Pro App levererar hela kraften av vår Emaldo® Power Suite till installatörers fingertoppar. Denna app möjliggör snabb och effektiv installation och driftsättning av nya system direkt på plats, vilket ger installatörer verktygen de behöver för att arbeta snabbt och precist.

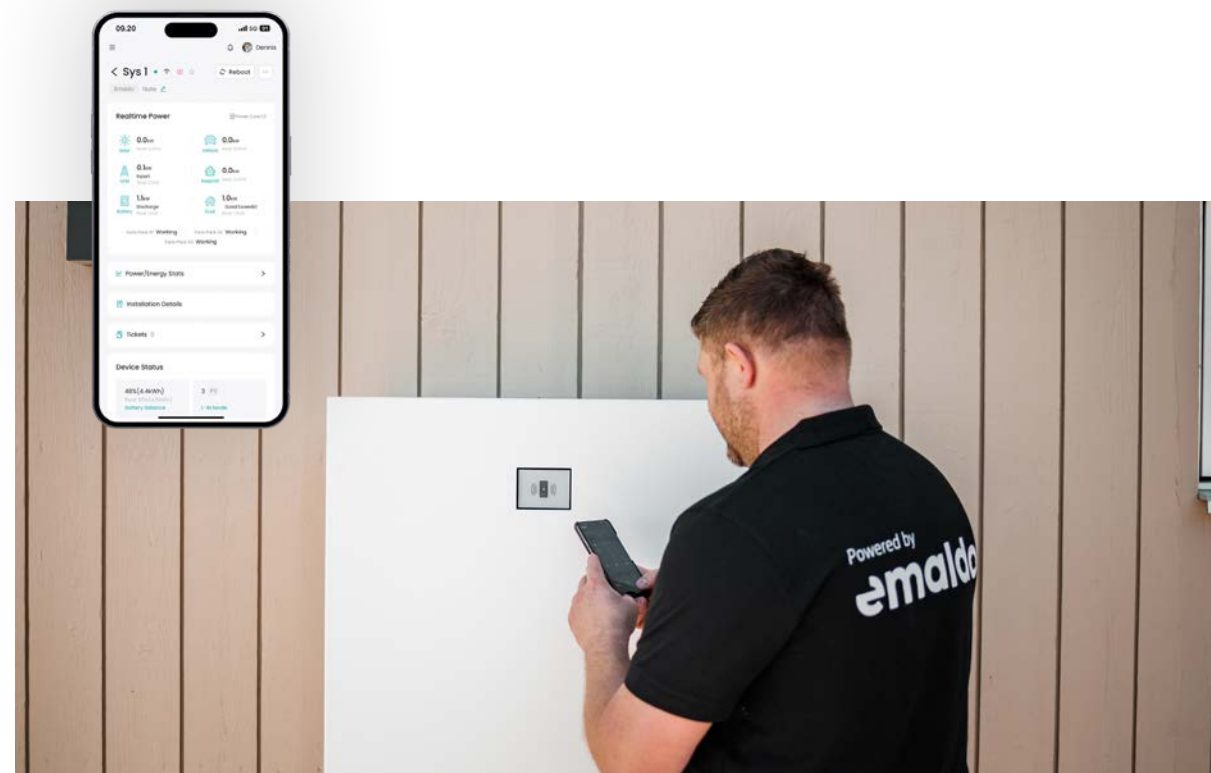

Emaldo® Power Suite

Emaldo® Power Suite är vår kraftfulla mjukvara för enkel systemhantering. Den erbjuder installatörer en komplett realtidsöversikt över deras installationsflotta, inklusive individuella enhetsdata, vilket gör den till ett idealiskt verktyg för effektiv enhetshantering och eftermarknadssupport.



Emaldo® Appen


Vår Emaldo®-app är designad med enkelhet och bekvämlighet i åtanke för systemägare. Den ger realtidsinsikter om ditt hushålls solenergiproduktion, energikonsumtion, batterilagring och mer – allt i ett användarvänligt gränssnitt. Du kan gå med i Emaldo® Grid Rewards-programmet för att stödja den gröna omställningen samtidigt som du tjänar passiv inkomst och anpassar systemets lägen efter din livsstil.

- ✓ Gratis på Android™ och iOS®
- ✓ Monetisera och optimera
- ✓ Tillgänglig på ditt lokala språk

Slide. Lås. Ström på! Det är så enkelt.

SlideONSM kontakter

The Emaldo® Power systems har även våra SlideONSM-kontakter, vilket möjliggör att både växelriktare och batteriboxar kan installeras i skåpet utan någon kabeldragning. Bara skjut in dem, och de är redo att användas. Den modulära och kompakta designen av Emaldo® Power Core, kombinerad med vår SlideONTM-anslutning, gör installationen enkel, snabb och helt fri från internt kablage.

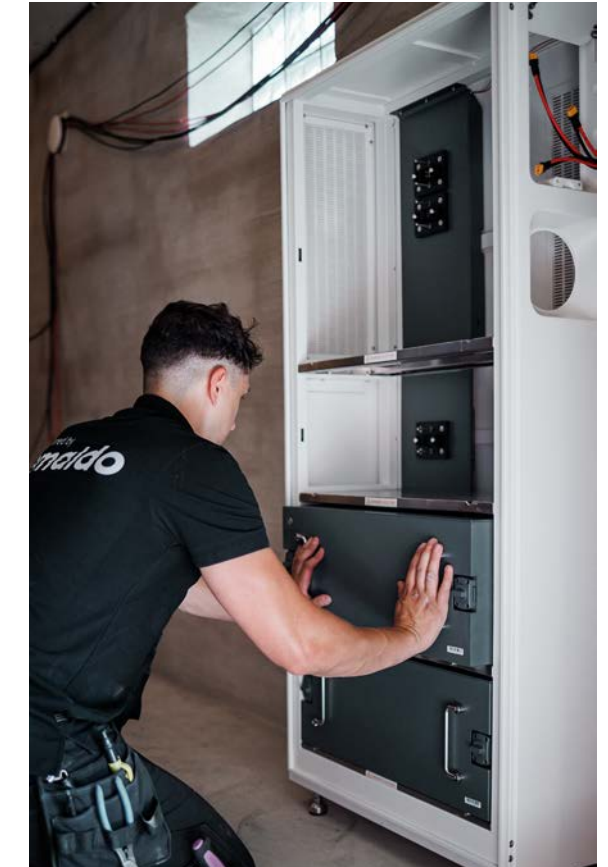

Enkel och snabb att installera

Installerad på bara 1 timme

Installation av kraftstationer kan ofta vara tidskrävande och kräva flera timmar på grund av många anslutningar, men Emaldo® Power-systemen förändrar detta.

Alla våra produkter är designade för enkel och snabb installation. De kan installeras på bara 30-60 minuter, medan andra system kan ta upp till 5 timmar. Denna effektivitet minskar installationskostnaderna, eftersom en installatör nu kan hantera två installationer om dagen, istället för att två installatörer endast hanterar ett system.

Med sin unikt slimmade profil sitter Emaldo® Power Core tätt mot väggen utan att behöva extra utrymme för kablar, fästen eller ventilation.

- ✓ Snabb och enkel installation
- ✓ SlideONTM för plug-and-play
- ✓ Ingen intern kabling behövs alls
- ✓ Modulär design som är lätt att hantera

Få betalt för att göra världen grönare

Hjälp passivt till att stabilisera ditt lokala elnät, stöd övergången till förnybar energiproduktion och tjäna pengar på att göra det.



Emaldo Grid Rewards
Du har tjänat pengar

Nu

Marknader där det gäller

För närvarande är Emaldo® Grid Rewards tillgängligt i utvalda länder/områden. Kontakta oss för mer information om din specifika plats.



Inga batterilåsningar

Dual use - batterier

Om du väljer andra leverantörer för att möjliggöra nätbalansering på dina batterier innebär det att batterierna uteslutande låses för detta ändamål, vilket gör att de inte kan användas för att lagra din egenproducerade solel. Med Emaldo® Power Core och Power Store kan du dock uppnå båda samtidigt. Detta ger dig fördelarna med att generera gratis grön el för eget bruk under högstpristider samtidigt som du passivt tjänar inkomst genom att bidra till att balansera det lokala elnätet.

Högre utbetalningar

Tjäna mer

Vår framgång drivs av en kombination av faktorer. Vår hårdvara och mjukvara har noggrant optimerats från grunden för att leverera maximal balanseringseffekt. Dessutom gör våra avancerade kapaciteter inom storskalig dataanalys och AI-prognoser det möjligt för oss att exakt förutse konsumtionsmönster och förväntade balanseringsbehov och bud.

Energihantering och nätbalansering kombinerat

Inga extra hårdvarukrav

Vanligtvis kräver nätbalansering på ditt batteriinstallation av extern och kostsam hårdvara.

Med Emaldo® Power-systemen behövs dock ingen extern hårdvara eller tredje part. Allt du behöver är sömlöst integrerat i själva Emaldo® Power-systemet. Från registrering till att ta emot dina månatliga intäkter är Emaldo® din enda kontaktpunkt, vilket gör processen bekymmersfri och enkel.


Lär dig om

Nätbalansering

Landskapet för global energiproduktion förändras snabbt, från traditionella källor som kolkraftverk till renare, förnybara alternativ som sol- och vindkraft.

Denna övergång är av stort värde för oss alla, men den medför också utmaningar, särskilt i form av instabilitet i våra elnät på grund av obalanser mellan produktion och konsumtion. Det är här du kan hjälpa till.

Den stora ökningen av elförbrukning, levererad av mer instabila energikällor, skapar en obalans i vårt gemensamma elnät. Som ägare till ett Emaldo®-system kan du hjälpa till att balansera denna obalans, helt automatiskt och utan att behöva lyfta ett finger. Och du får dessutom betalt för det!

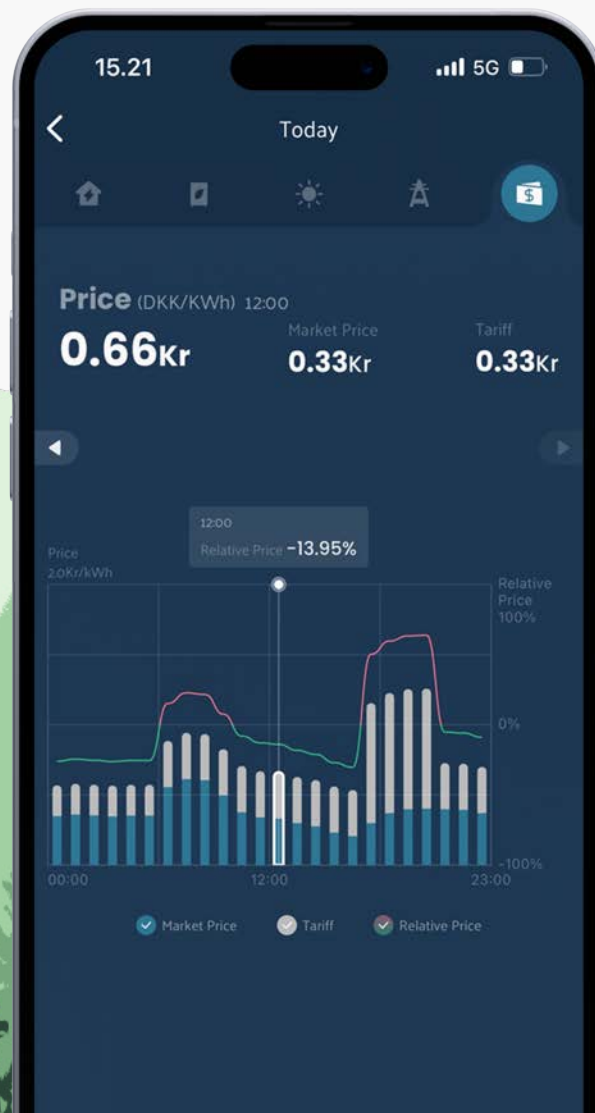

Vanliga frågor (FAQ)

Hur fungerar det?

Du har möjligheten att spela en betydande roll i att balansera ditt lokala elnät, säkerställa stabilitet, effektivitet och, viktigast av allt, en positiv miljöpåverkan.

Genom att ansluta ditt Emaldo® Power-system till vårt omfattande nätverk av enheter via Emaldo® Grid Rewards-programmet bidrar du till att skapa ett virtuellt kraftverk. Denna kollektiva kapacitet används för att hjälpa till med nätbalanseringsinsatser.

Vad vinner jag på det?

Genom att kostnadsfritt registrera dig i Emaldo® Grid Rewards hjälper du inte bara till att stabilisera det offentliga elnätet och stödja den gröna omställningen, utan du får också en betydande ersättning för att göra det.

Ersättningar betalas direkt till ditt bankkonto varje månad. Med Emaldo® kan du fullt ut utnyttja alla funktioner i ditt energisystem även när du deltar i nätbalansering – något som inget annat system på marknaden kan erbjuda.

Kan jag använda mitt Emaldo®-system efter registrering?

Ja! Emaldo® är det enda systemet på marknaden som låter dig fullt ut utnyttja alla funktioner i ditt system samtidigt som du deltar i nätbalansering.

Andra system låser dina batterier för nätbalansering, vilket gör ditt energisystem oanvändbart.




Efterlevnad

Med din Emaldo® Power Core, Store eller Pulse behövs ingen extern hårdvara eller tredje part. Allt du behöver är sömlöst integrerat i själva systemet. Från registrering till att ta emot dina månatliga intäkter är Emaldo® din enda kontaktpunkt, vilket gör processen bekymmersfri och enkel.

**Hur vi
stöttar dig**



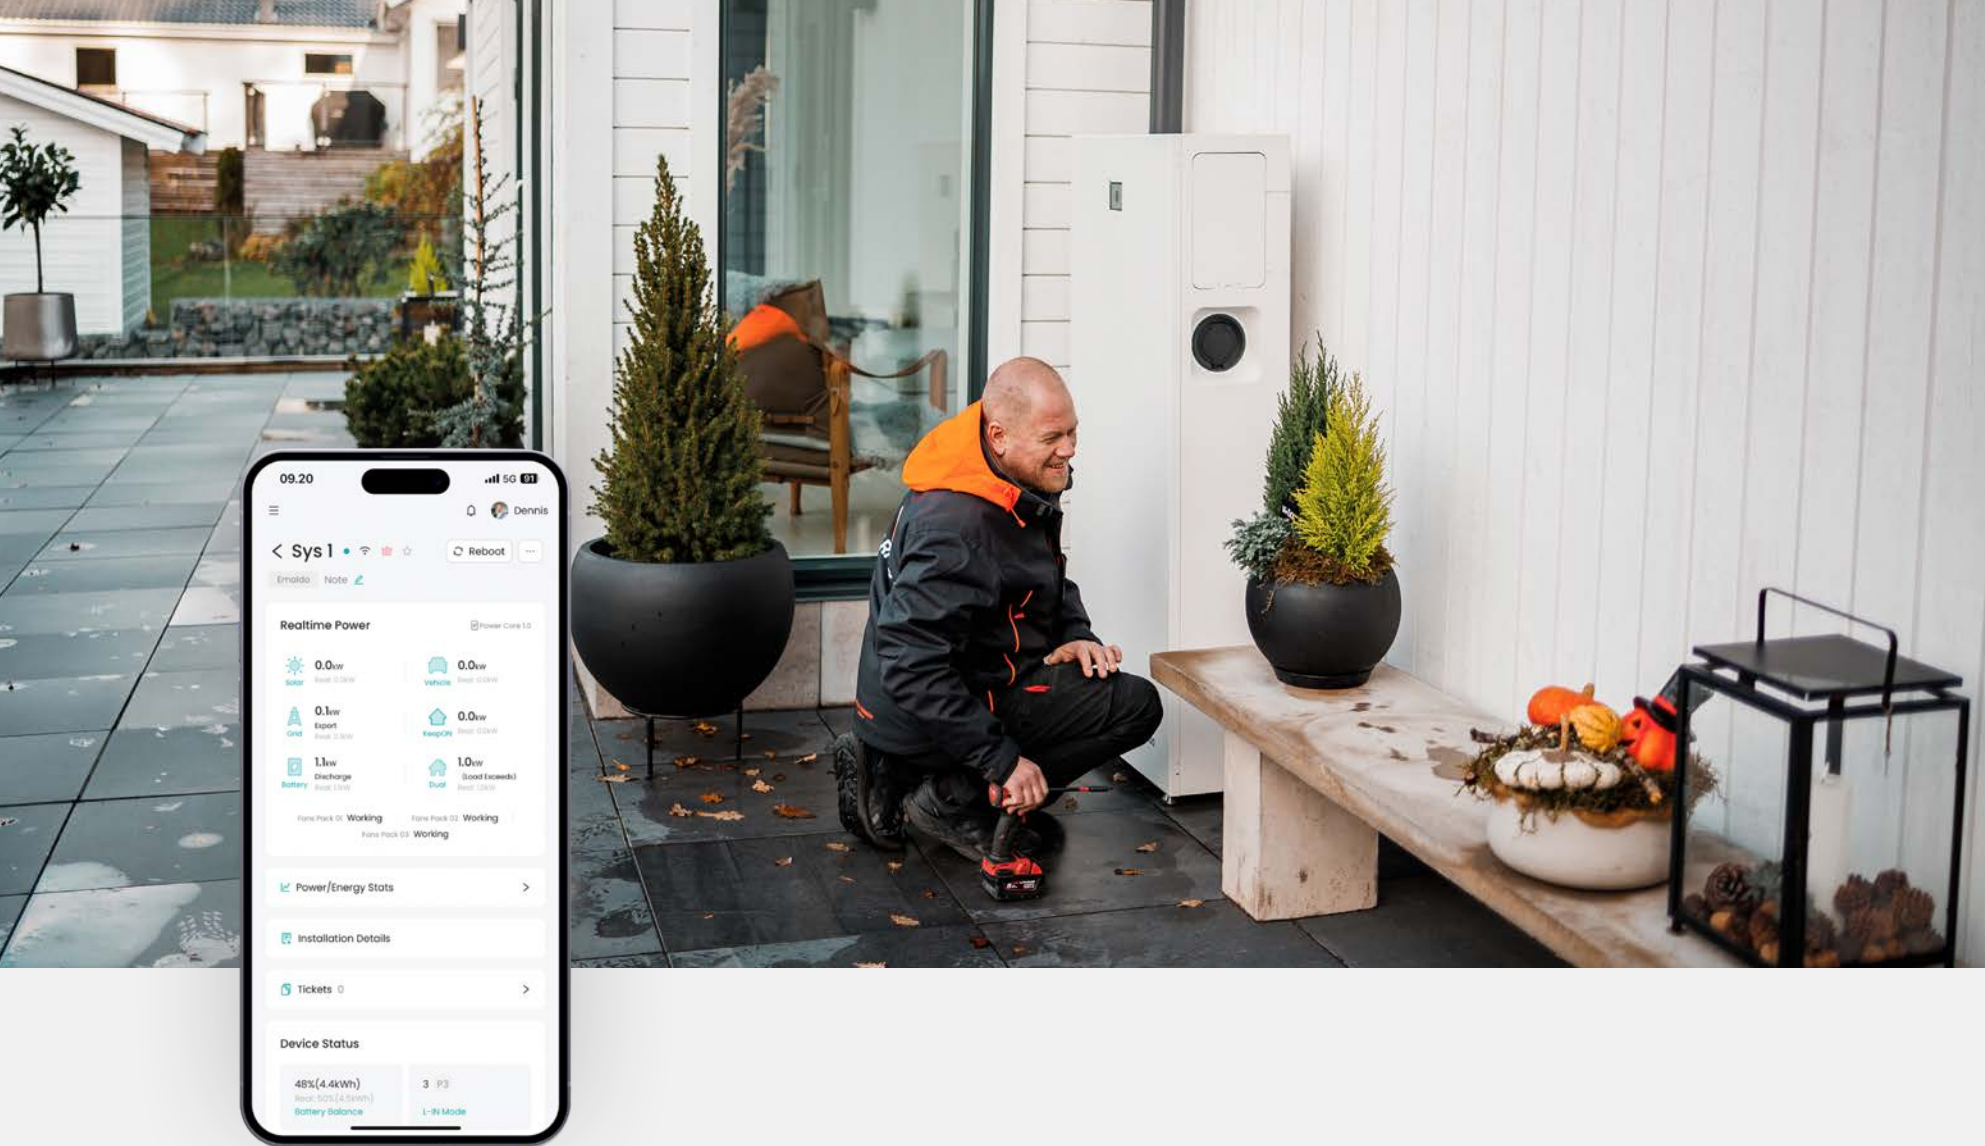

Emaldo® Power Suite & Pro app

Installations- hantering

Få tillgång till vår allt-i-ett online-plattform för installatörer – Emaldo® Power Suite. Denna mjukvara stöder varje steg i resan, från offert till eftermarknadssupport. Emaldo® Pro App möjliggör snabb och effektiv installation och driftsättning av nya system direkt på plats, vilket ger installatörer de verktyg de behöver för att arbeta snabbt och precist.

- ✓ Från offert till eftermarknadssupport i ett system
- ✓ Enkel installationshantering från din webbläsare
- ✓ Marknadsföringsinnehåll
- ✓ Produkt- och installationsträning
- ✓ Snabb installation direkt från din mobil


Som partner kan du förvänta dig

Dedikerat stöd

Hos Emaldo® är vi engagerade i att stödja våra partners med exceptionell service och resurser. Vårt Emaldo® Help Center erbjuder omfattande guider om våra energilösningar, appen och Emaldo® Power Suite för installatörer, vilket säkerställer enkel tillgång till viktig information.

Genom vår Marketing Hub kan partners snabbt hitta officiellt marknadsföringsmaterial, inklusive bilder, grafik och videor, för att förenkla marknadsföringen av Emaldo®-produkter. Med dessa verktyg strävar vi efter att göra varje aspekt av samarbetet med Emaldo® smidigt och framgångsrikt för våra värdefulla partners.

Hos Emaldo® är vi dedikerade till att hjälpa våra partners att lyckas, och vårt utbud av verktyg och resurser är utformat för att säkerställa deras framgång i varje steg.

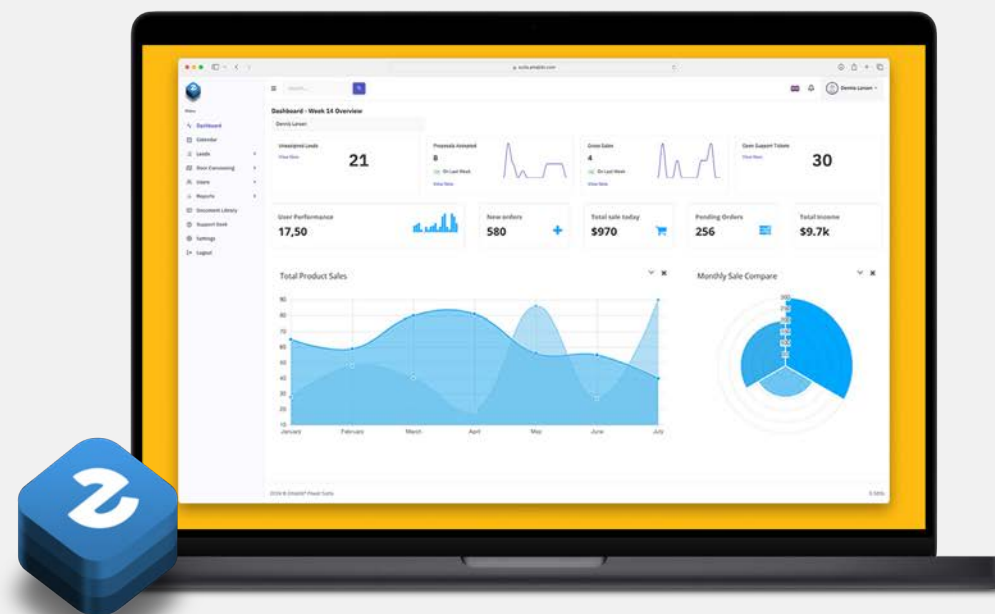



Kontakta oss

emaldo.com/sv

hello@emaldo.com Bygmarken 4A,
3650 Ølstykke, Danmark

Dela och följ kraften

IG / YT [@emaldo_power](#) | LI [@emaldopower](#) | FB [@EmaldoPower](#)

